

Specifikacije terminala:

- » Kapacitet kartica: 50.000
- » Kapacitet logova: 150.000
- » Kamera 1.3 mega piksela
- » Ekran 3.5" TFT LCD
- » RF kartica Proximity (125KHz)
- » Komunikacioni interfejs TCP/IP
- » Dozvoljena temperatura 0°C do +45°C,
- » **za unutrašnju montažu**

Karakteristike terminala:

- » Brz i precizan čitač Proximity kartica
- » 3.5" TFT ekran sa integrisanom kamerom
- » Profesionalna kontrola pristupa sa alarmom, magnetnom bravom, tasterom za izlaz i senzorom
- » Identifikacija pomoću fotografija, fotografija se pojavljuje na ekranu nakon verifikacije
- » Web server koji omogućava korisniku pretragu
- » USB priključak omogućava ručni prenos podataka, kada mreža nije dostupna
- » Opciono: bežična komunikacija - preko Wi-Fi ili GPRS modula

INDUSTRIJSKO KUĆIŠTE ZA S880 (IP65)




Standardni terminali nisu napravljeni za upotrebu u industrijskom okruženju, koje često podrazumeva spoljnu montažu, povećan nivo vlage i prašine u vazduhu. Iz tog razloga u ponudi imamo specijalna kućišta za naš najprodavaniji terminal S880, koja su prilagođena upotrebi ovog terminala u svim uslovima. Niske temperature, kiša, vlaga i prašina više ne predstavljaju nikakav problem.

Karakteristike kućišta:

- » IP65 nivo zaštite
- » anti-vandal zaštita
- » tasteri za kontrolu terminala su zaštićeni crnim pleksiglasom tako da im neovlaštene osobe ne mogu pristupiti
- » kamera i ekran terminala su zaštićeni providnim pleksiglasom
- » funkcijski tasteri su zaštićeni metalnim tasterima koji se ne mogu oštetiti
- » kućište je opremljeno termostatom i grejačem
- » operativan rad na niskim temperaturama

Opciono:

- » spoljni LAN priključak za jednostavno priključenje prenosnog računara radi skidanja podataka iz terminala
- » ugradnja neprekidnog napajanja u kućište
- » spoljni taster za reset
- » USB priključak za prebacivanje podataka sa terminala na USB

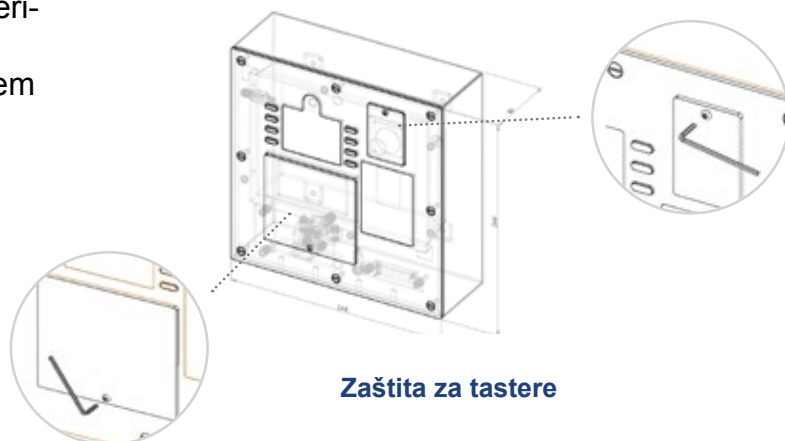

Zaštita za tastere