

# Vivotek mrežna kamera IP7330

## Specifikacije

**Model:**

IP7330

**Sistem:**CPU: VVTK-1000 SoC, Flash: 8MB, RAM: 32MB  
OS: Linux 2.4**Sočivo:**

Glavno sočivo, f=4.0 mm, F1.8, Fiksirano

**Shutter time:**

1/5 sec. to 1/15000 sec.

**Senzor za slike:**

1/4" CMOS senzor u VGA resoluciji

**Minimalno osvetljenje:**

0 Lux / F1.8

**Video:**Kompresija: MJPEG i MPEG-4  
MPEG-4 streaming preko UDP, TCP, HTTP ili HTTPS  
Frame rates: MPEG-4: do 30/25 fps na 640x480**Podešavanje slika:**Prilagodljiva veličina slike, kvalitet, i brzina  
Podešavanje kontrasta i osvetljenja**Mreža:**10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Protokoli: IPv4,  
TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP,  
SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, i PPPoE.**Alarm i upravljanje događajima:**Trostruki prozor za detekciju pokreta, Obaveštenje  
o događajima preko HTTP-a, SMTP-a ili FTP-a.**Sigurnost:**Pristup korisnika uz pomoć šifre  
Filtriranje IP adresa**Dimenzije:**

Ø 59.4mm x 150mm

**Težina:**

630g

**LED Indikacije:**

za sistem restore

**Napajanje:**



12V DC, 24V AC

**Radna temperatura:**

-20 ° C-50 ° C, vlažnost 90%

**Zahtevi sistema:**OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista  
Pretraživač: Internet Explorer 6.x, Mozilla

## Pogled od nazad

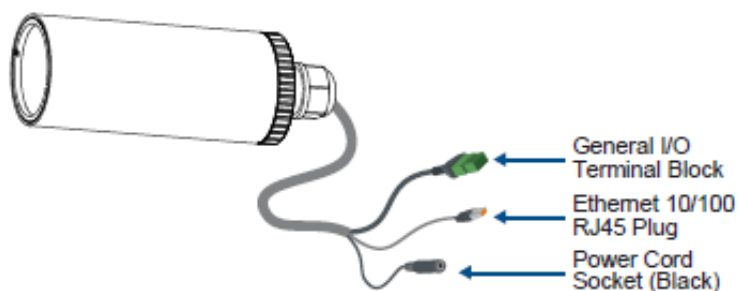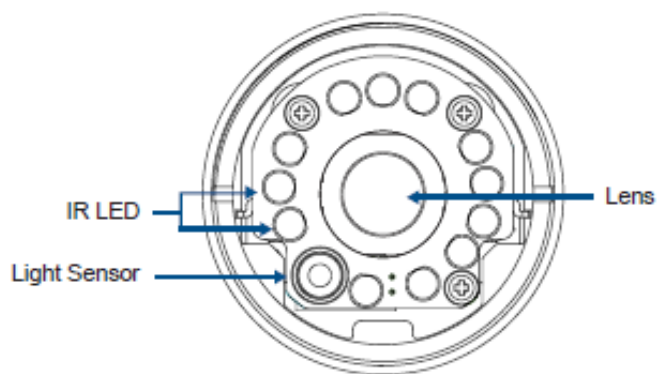

## Pregled sistema

